


SWL 700 ST

SWL 700 ET

Dotation de série



En option:

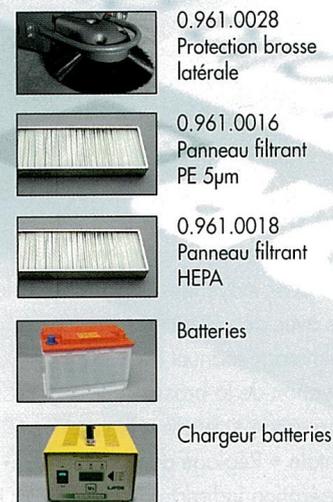

- 0.961.0026 Chariot pour bac de récupération

Equipé avec:

- Idéale pour moyennes et grandes surfaces
- Large surface filtrante avec décolmatage électrique (modèle ET)
- Décolmatage manuel (modèle ST)
- Possibilité de désactivation de la brosse latérale
- Possibilité de travailler sans aspiration
- Système levage "FLAP"
- Filtre en position horizontale
- Réglage de la pression au sol du balai central
- Réservoir de récupération indirecte
- Dépose rapide de la brosse
- Courroies élastiques très résistantes
- Timon réglable
- Levier de choix aspiration
- Levier de traction
- Dispositif anti statique
- Large réservoir de récupération
- Engagement mécanique brosse latérale
- Châssis résistant en acier
- Batterie et chargeur de batterie pas incluses.

	SWL 700 ET	SWL 700 ST
Référence	0.061.0001	0.061.0002
Largeur de la brosse principale	510mm / 20,08 inc	510mm / 20,08 inc
Brosse principale + 1 brosse latérale	680mm / 26,77 inc	680mm / 26,77 inc
Bac de récupération	45 lt / 11,89 gal	45 lt / 11,89 gal
Rendem. théorique (maxi)	2620 m ² /h-28201 ft ²	2620 m ² /h-28201 ft ²
Traction	mécanique	mécanique
Vitesse maxi	4 km/h-2,49 mile/h	4 km/h-2,49 mile/h
Moteur	12V / 400W	Honda 4 HP / 2,9kW
Surface filtrante	2 m ² / 21,53 ft ²	2 m ² / 21,53 ft ²
Pression sur les brosses	réglable	réglable
Vibreux filtre	électrique	manuel
Dimensions / poids	126x63x85cm / 78kg	126x63x85cm / 77kg