

## BRACCIO 35 SYN

BRAS DE SERVICE SANS ASPIRATION




### FR BRAS DE SERVICE SANS ASPIRATION

Il sert à porter l'énergie électrique et l'air comprimé dans la zone de traitement. La structure est en acier peint avec émail époxy. Il peut être facilement installé au moyen d'une charnière de fixation au mur. Il est fourni avec un kit d'accessoires pour l'installation. Section tubulaire 100x100 mm, épaisseur 2 mm. Ce bras est fabriqué dans les longueurs de 5, 6, 7 m et on ne peut y installer que les centrales de service série SR SYN sans aspiration. Installation : à 3 m de hauteur sous plaque murale.

N. B. Pour l'installation à une hauteur différente, spécifier la hauteur souhaitée au moment de la commande en indiquant également la hauteur du local. La centrale de service est fournie avec le bras démonté.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

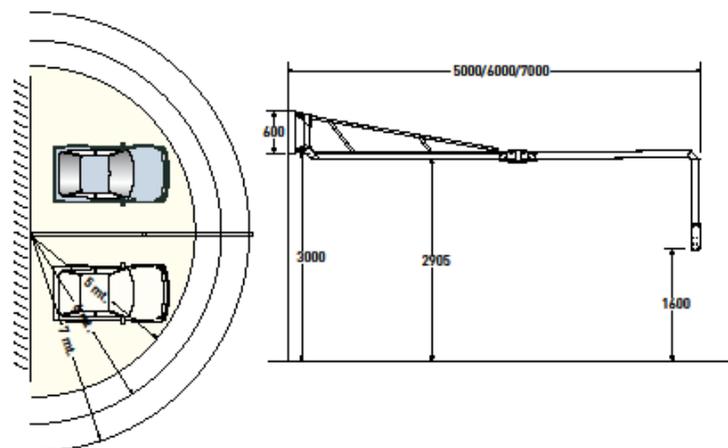

BRACCIO 35 SYN | BRAS DE SERVICE SANS ASPIRATION



Publicato in Giugno 2012  
Il presente foglio illustrativo sostituisce le precedenti edizioni. Il costruttore si riserva di modificare o variare il prodotto senza preavviso.  
Issued in June 2012.  
This brochure replaces all preceding editions. The manufacturer reserves the right to change or modify the product without notice.