

XP380-2


(838836)

Accessoires proposés en option :

- Filtre Ø305mm Microtex (604311) ■ Kit antistat. Ø38mm (607661)
- Filtre Microfresh Ø305mm (604170)

Pour outils électroportatifs (jusque 1900W)
Système cyclonique anti-colmatage
Cuve en Structofoam incassable

Synchronisation au démarrage de l'appareil
Fonction soufflerie

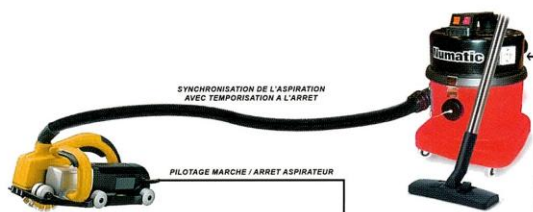

Kit A1



L'aspirateur poussières XP380 est équipé en standard d'une prise outillage reliée à un pilote qui assure la synchronisation de démarrage entre l'aspirateur et l'outil (ponceuse, perceuse...).

Il possède deux entrées : cyclonique anti-colmatage et standard avec sac.

Robuste grâce à sa cuve en Structofoam et sa tête moteur en Acier, il bénéficie de la filtration TRITEX. La fonction soufflerie est intégrée à la tête moteur.

Il est très maniable grâce à ses 4 roues multi-directionnelles.

Flexible NUFLEX à mémoire de forme - Tubes 32mm en inox.

Outillage admis : 1200W.

Secteur Utilisateur



BTP/Second oeuvre

| Utilisation | POUSSIÈRES / AVEC PRISE OUTILLAGE SYNCHRONISÉE |
|---|--|
| Moteur | turbine 2 étages |
| Puissance | 1200 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Variateur de vitesse | NON |
| Débit d'air | 40 L / S |
| Dépression consommation standard | 2600 mm/CE |
| Capacité utile | 20 L |
| Filtre primaire de série | TRITEX |
| Surface filtrante du filtre primaire | 1501 cm ² |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604016 |
| Matériau | Structofoam + epoxy |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre Tritex+sac HEPAFLO) | 98,72% |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre Tritex+sac HEPAFLO) | 95,98% |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre Tritex+sac HEPAFLO) | 93,58% |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1)/Norme IEC60704 (2) consommation standard | 60 dBA (1) / 70 dBA (2) |
| Longueur du câble | 10 m |
| Champs d'action | 26,8 m |
| Longueur du flexible | 2,4 m |
| Diamètre flexible et accessoires | 32 mm |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes inox | OUI |
| Tubes aluminium | NON |
| Kit accessoires inclus | A1 |
| Poids | 8,6 Kg |
| Dimensions | 355X355X485 mm |